

FICHE TECHNIQUE :

spectacle "CirkoBarré"
Cie Cirko Senso

Montage : 1h20 / Démontage : 45min / Durée du spectacle : 1heure

Bonjour!
voici nos quelques besoins...
merci et à bientôt.

Contact

(pour parler des solutions techniques à trouver):
Sylvain Nouguier: 06.60.55.87.91
sylvainnouguier@yahoo.fr

Plateau:

espace de jeu mini :
Largeur 8m , profondeur 6,50m, Hauteur 4m

Si le lieu ne dispose pas de fond de scène, nous en avons un sur pieds, merci de nous dire de l'apporter!

Loges à proximité:

- quelques bouteilles d'eau
- petits gateaux, chocolat, etc... pourquoi pas!
- on n'est pas contre une petite bière à la fin du spectacle

Son:

- 2 lignes (left/right) départ vers console (XLR)
- + alimentation 230V -10A mini (régie scène à cour)
- 1 système son Façade adapté à la salle
- 2 enceintes retours
- (je gère le son du spectacle depuis ma mini régie au plateau)


Eclairage:

- 1 régisseur lumière
- 1 régisseur poursuite (si possible !)

proposition d'implantation du plan de feu sur page suivante

 Pendrillon/Rideau

ESPACE SCENIQUE / IMPLANTATION

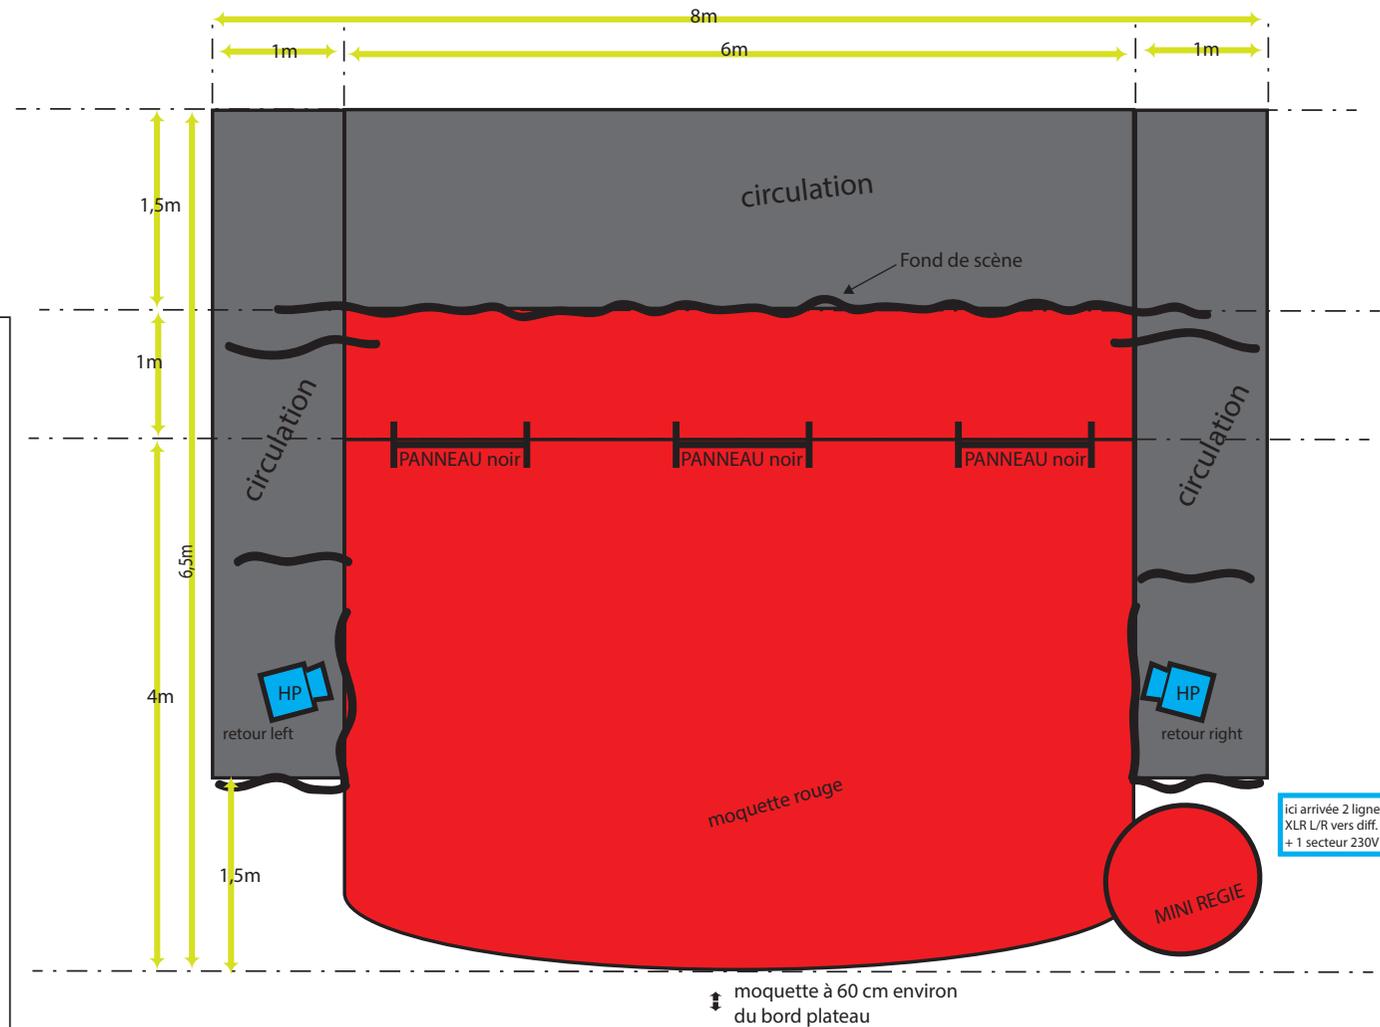

FICHE TECHNIQUE :

spectacle "CirkoBarré"
Cie Cirko Senso



Montage : 1h20 / Démontage : 45min / Durée du spectacle : 1heure

Contact pour parler des solutions techniques à trouver:
Sylvain Nouguier: 06.60.55.87.91
sylvainnouguier@yahoo.fr

Eclairage:

- 22 circuits
- 8 PC
- 10 découpes
- 24 PAR
- 1 poursuite


PLAN DE FEU

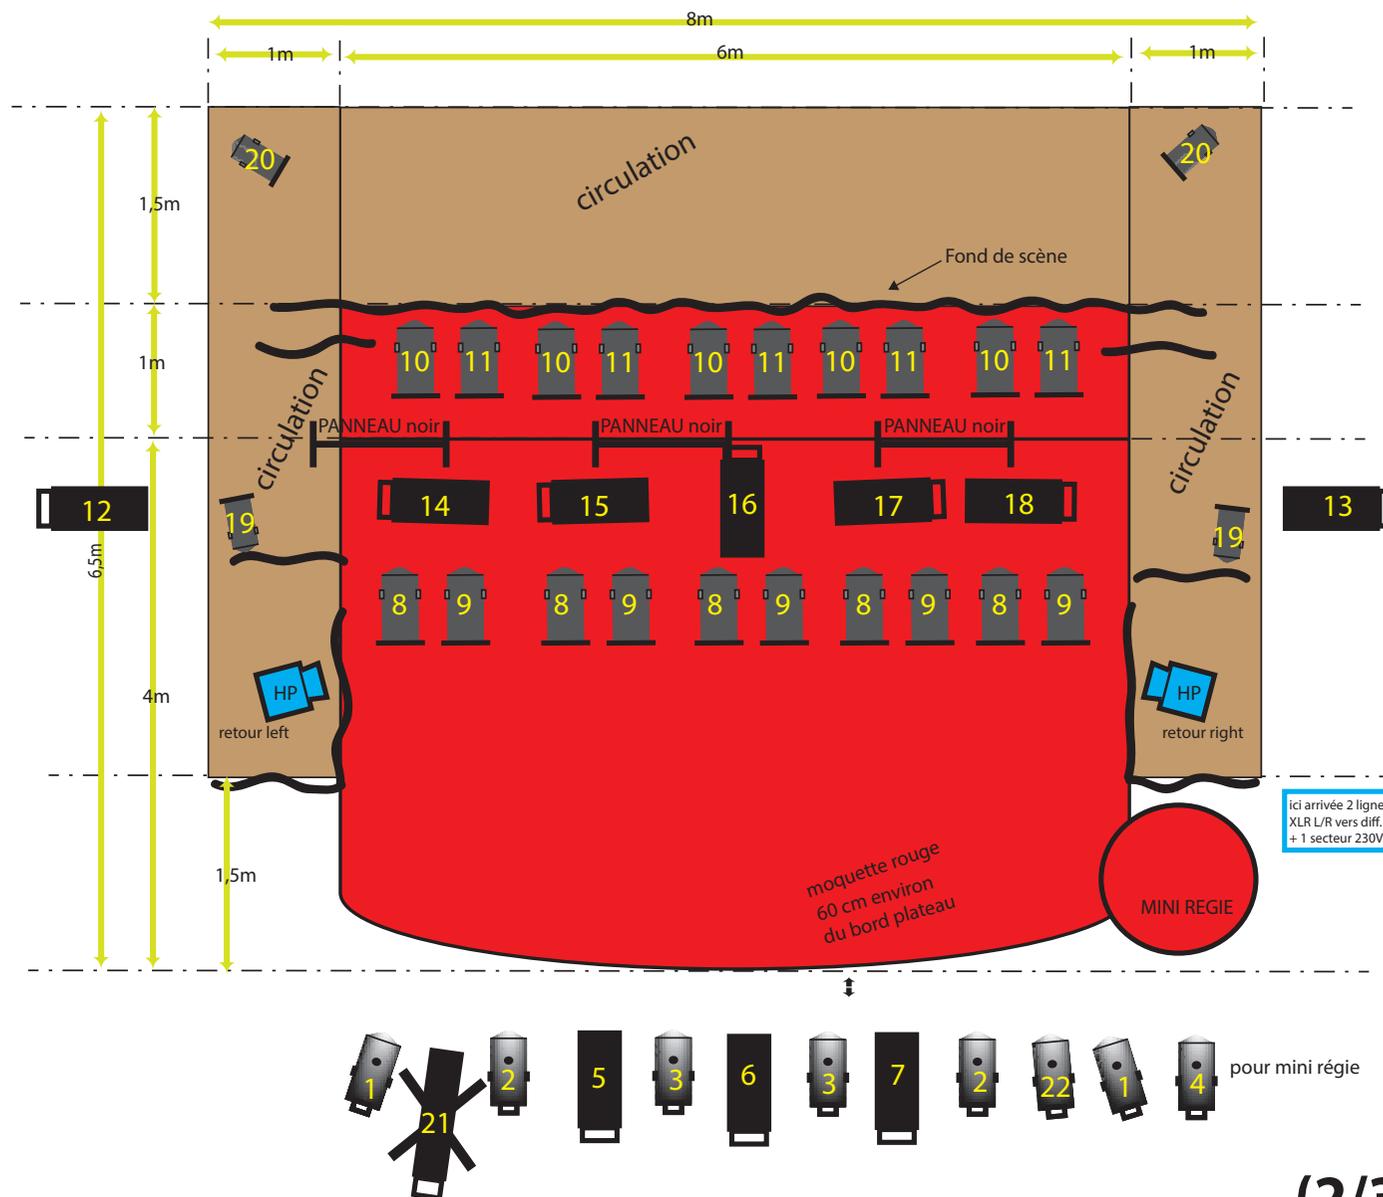

FICHE TECHNIQUE :

spectacle "CirkoBarré"
Cie Cirko Senso

Contact
(pour parler des solutions techniques à trouver):
Sylvain Nougier: 06.60.55.87.91
sylvainnougier@yahoo.fr

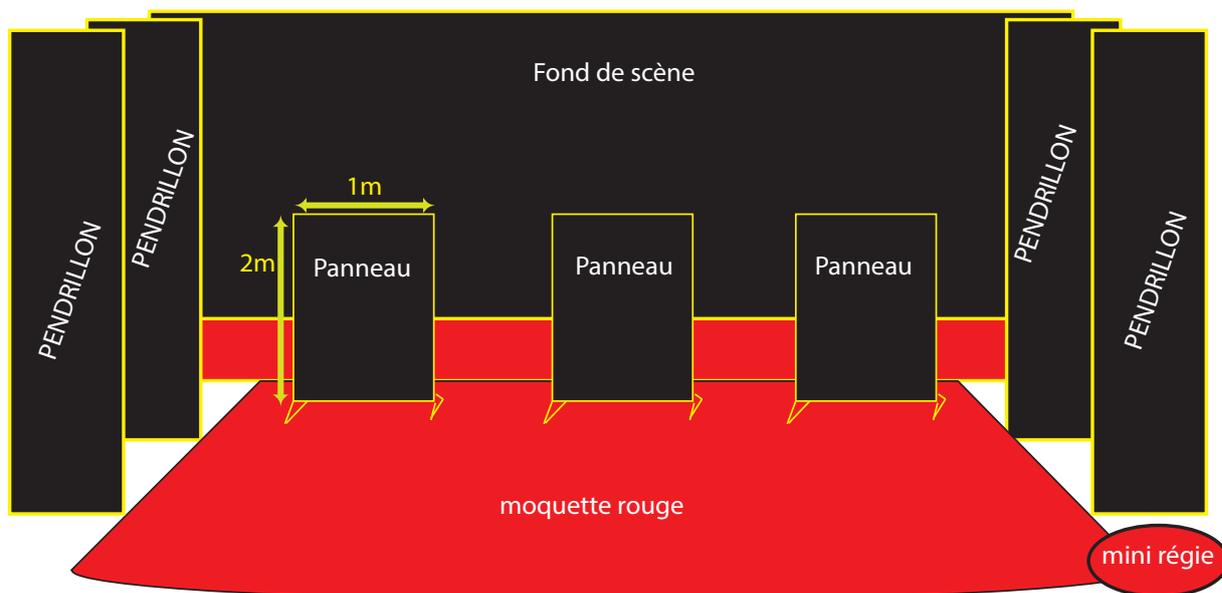

Proposition pour PLAN DE FEU

Numéro de circuit	quantité	type	fonction	teinte	remarques
1	2	PC	Face/latérale	chaud	
2	2	PC/fresnel	FACE générale	chaud	
3	2	PC	FACE centre	-	
4	1	PC /découpe	FACE vers mini régie	chaud	
5	1	découpe	pour sortie entre panneaux jardin	-	
6	1	découpe	pour cadre panneau centre	-	
7	1	découpe	pour sortie entre panneaux cour	-	
8	5	PAR/PC	contre	froid bleu	
9	5	PAR/PC	contre	chaud ambré	
10	5	PAR/PC	contre	froid bleu	
11	5	PAR/PC	contre	chaud ambré	
12	1	découpe	latéral sur pied (si espace dispo hors circulation)	-	
13	1	découpe	latéral sur pied (si espace dispo hors circulation)	-	
14	1	découpe	douche	-	
15	1	découpe	douche	-	
16	1	découpe	douche	-	
17	1	découpe	douche	-	
18	1	découpe	douche	-	
19	2	PAR		bleu? circulation	
20	2	PAR		bleu? circulation	
21	1	Poursuite		-	
22	1	PC		-	

(3/3)